










FUNZIONI E DOTAZIONI

	Versioni			
	STANDARD	IDROMASSAGGIO	IDROMASSAGGIO + DISINFEZIONE	PLUS
 Poggia testa in EVA, impermeabile, antibatterico ed atossico	●	●	●	●
 Rubinetteria bordo vasca	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
 Colonna di scarico	●	●	●	●
 Colonna di scarico con erogatore	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
 Whirlpool 6 jets: regolazione elettronica dell'intensità, effetto modulante		●	●	●
 Airpool 12 jets: air continuo intermittente				●
 Disinfezione			●	●
 Telecomando on/off		●		
 Telecomando Touch screen			●	●

OPTIONAL

 Poggiatesta in EVA solamente per versione ad incasso POGCA1	 Profilo di finitura rigido in alluminio PRV185-30 1 lato cm 185 PRV18585-30 2 lati cm 185x85 PRV8518585-30 3 lati cm 85x185x85	 Kit piedini regolabili PIEDVASCA70 PIEDVASCA75 PIEDVASCA80
 Pannello di ispezione PANISP-A	 Kit 2 profili di finitura rigidi in plastica 195 cm PRVA195-30	
 Profilo di finitura PRVA2-A	 Tubo di scarico anti goccia per base doccia R90SCDOCBV	





CALOS

Calos

Calos

vasca idromassaggio rettangolare








Misure	Capienza
cm 150x70	150 lt.
cm 160x70	160 lt.
cm 170x70	170 lt.
cm 170x75	180 lt.
cm 170x80	190 lt.
cm 180x80	200 lt.

Vasca	Misure (cm)	Codice	Scelta scarico/erogazione			Scelta struttura/Prezzo			
			Colonna di scarico	Colonna di scarico con erogatore	Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	telaio	1 pannello	2 pannelli	3 pannelli

VERSIONE STANDARD








DA INCASSO	150 x 70 x 58 H	CA1115070-A	-	-	-	 <p>da incasso</p>
	160 x 70 x 58 H	CA1116070-A				
	170 x 70 x 58 H	CA1117070-A				
	170 x 75 x 58 H	CA1117075-A				
	170 x 80 x 58 H	CA1117080-A				
	180 x 80 x 58 H	CA1118080-A				

FUNZIONI E DOTAZIONI: Telaio, Colonna di scarico, 1 Poggiatesta








CON TELAIO	150 x 70 x 58 H	CA1215070	C-	E-	F-	A0	A1	A2	A3
	160 x 70 x 58 H	CA1216070				telaio	1 pannello	2 pannelli	3 pannelli
	170 x 70 x 58 H	CA1217070							
	170 x 75 x 58 H	CA1217075							
	170 x 80 x 58 H	CA1217080							
	180 x 80 x 58 H	CA1218080							

VERSIONE IDROMASSAGGIO








FUNZIONI E DOTAZIONI: Whirlpool 6 jets, Telaio, Colonna di scarico, Telecomando ON/OFF, 1 Poggiatesta

VERSIONE IDROMASSAGGIO	150 x 70 x 58 H	CA15150700	C-	E-	F-	A0K	A1K	A2K	A3K
	160 x 70 x 58 H	CA15160700				telaio	1 pannello	2 pannelli	3 pannelli
	170 x 70 x 58 H	CA15170700							
	170 x 75 x 58 H	CA15170750							
	170 x 80 x 58 H	CA15170800							
	180 x 80 x 58 H	CA15180800							

FUNZIONI E DOTAZIONI: Whirlpool 6 jets, Telaio, Colonna di scarico, Telecomando Touch Screen, 1 Poggiatesta, Disinfezione

VERSIONE IDROMASSAGGIO + DISINFEZIONE	150 x 70 x 58 H	CA1315070P	C-	E-	F-	telaio	1 pannello	2 pannelli	3 pannelli
	160 x 70 x 58 H	CA1316070P							
	170 x 70 x 58 H	CA1317070P							
	170 x 75 x 58 H	CA1317075P							
	170 x 80 x 58 H	CA1317080P							
	180 x 80 x 58 H	CA1318080P							

FUNZIONI E DOTAZIONI: Airpool 12 jets, Whirlpool 6 jets, Telaio, Colonna di scarico, Telecomando Touch Screen, 1 Poggiatesta, Disinfezione

VERSIONE PLUS	150 x 70 x 58 H	CA1415070P	C-	E-	F-	telaio	1 pannello	2 pannelli	3 pannelli
	160 x 70 x 58 H	CA1416070P							
	170 x 70 x 58 H	CA1417070P							
	170 x 75 x 58 H	CA1417075P							
	170 x 80 x 58 H	CA1417080P							
	180 x 80 x 58 H	CA1418080P							


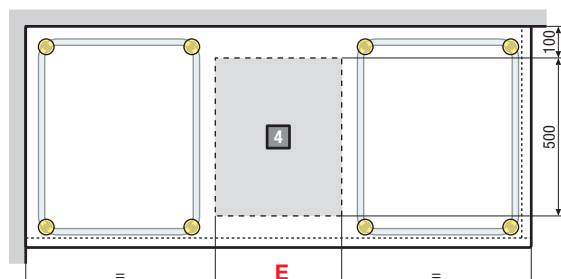
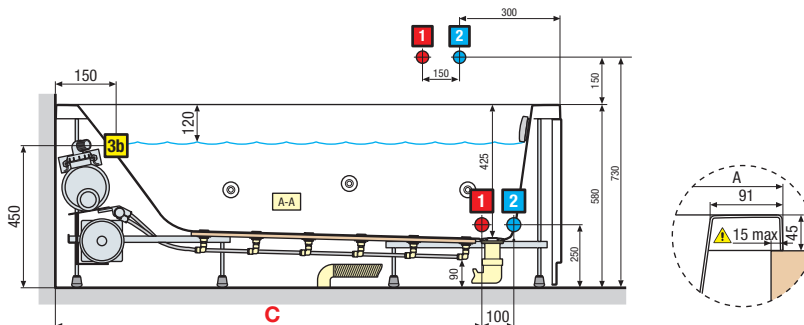
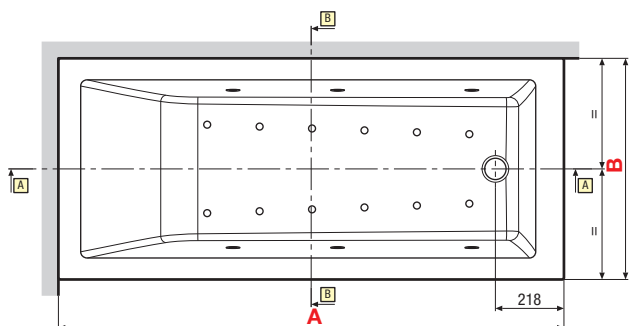
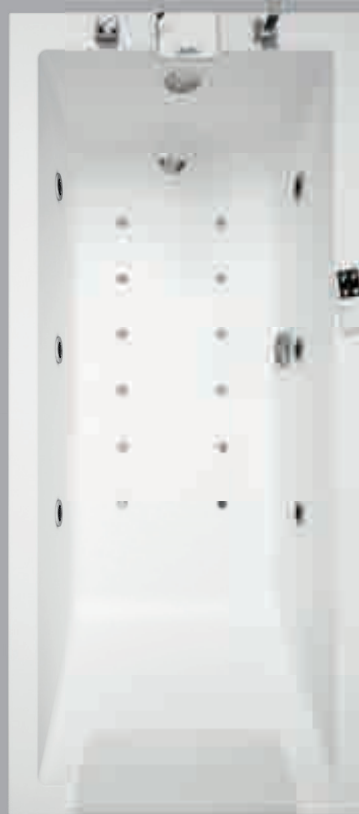
Esempio compilazione codice: **CA1418080PC-A0K** = **CA1418080P** + **C-** + **A0K**

● In stock - Consegna indicativa in 7 giorni lavorativi
Altri prodotti - Consegna indicativa in 28 giorni lavorativi


VERSIONE STANDARD



VERSIONE PLUS



Misure	A	B	C	D	E
cm			±50		
150x70	1500	700	1250	580	300
160x70	1600	700	1350	580	400
170x70	1700	700	1450	580	500
170x75	1700	750	1450	630	500
170x80	1700	800	1450	680	500
180x80	1800	800	1550	680	600



Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- 6 bocchette whirlpool
- 12 bocchette airpool
- Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione 220-230 V
- Frequenza 50 Hz
- Potenza massima assorbita: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W