









FUNZIONI E DOTAZIONI

	Versioni			
	STANDARD	IDROMASSAGGIO	IDROMASSAGGIO + DISINFEZIONE	PLUS
 Rubinetteria bordo vasca	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
 Colonna di scarico		●	●	●
 Colonna di scarico con erogatore	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
 Whirlpool 6 jets: regolazione elettronica dell'intensità, effetto modulante		●	●	●
 Airpool 12 jets: air continuo intermittente				●
 Disinfezione			●	●
 Telecomando on/off		●		
 Telecomando Touch screen			●	●

OPTIONAL



Pannello di ispezione
PANISP-A



Profilo di finitura rigido in alluminio

PRV185-30
1 lato cm 185
PRV18585-30
2 lati cm 185x85



Profilo di finitura
PRVA2-A



Kit 2 profili di finitura rigidi
in plastica 195 cm
PRVA195-30



Kit piedini regolabili
PIEDVASCA



Tubo di scarico anti gocciola
per base doccia
R90SCDOCBV





VENUS

Venus

Venus

vasca idromassaggio angolare

Misure	Capienza
cm 170x70	190 lt.
cm 180x80	200 lt.

Vasca	Misure (cm)	Codice	Scelta scarico/erogazione			Scelta versione		Scelta struttura/Prezzo	
			Colonna di scarico	Colonna di scarico + erogatore	Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	sinistra	destra	con telaio	1 pannello

VERSIONE STANDARD

DA INCASSO	Misure (cm)	Codice				S-A	D-A	da incasso
	170 x 70 x 55 H	VEN117070						
180 x 80 x 55 H	VEN118080							

FUNZIONI E DOTAZIONI: Telaio, Colonna di scarico

CON TELAIO	Misure (cm)	Codice	C	E	F	S	D	A0	A1
	170 x 70 x 55 H	VEN217070						con telaio	1 pannello
180 x 80 x 55 H	VEN218080								

VERSIONE IDROMASSAGGIO

FUNZIONI E DOTAZIONI: Whirlpool 6 jets, Telaio, Colonna di scarico, Telecomando ON/OFF

VERSIONE IDROMASSAGGIO	Misure (cm)	Codice	C	E	F	S	D	AOK	A1K
	170 x 70 x 55 H	VEN5170700						con telaio	1 pannello
180 x 80 x 55 H	VEN5180800								

FUNZIONI E DOTAZIONI: Whirlpool 6 jets, Telaio, Colonna di scarico, Telecomando Touch Screen, Disinfezione

VERSIONE IDROMASSAGGIO + DISINFEZIONE	Misure (cm)	Codice	C	E	F	S	D	con telaio	1 pannello
	170 x 70 x 55 H	VEN317070P							
180 x 80 x 55 H	VEN318080P								

FUNZIONI E DOTAZIONI: Airpool 12 jets, Whirlpool 6 jets, Telaio, Colonna di scarico, Telecomando Touch Screen, Disinfezione

VERSIONE PLUS	Misure (cm)	Codice	C	E	F	S	D	con telaio	1 pannello
	170 x 70 x 55 H	VEN417070P							
180 x 80 x 55 H	VEN418080P								

Esempio compilazione codice:



● In stock - Consegna indicativa in 7 giorni lavorativi

Altri prodotti - Consegna indicativa in 28 giorni lavorativi

VERSIONE STANDARD






Versione sinistra

VERSIONE PLUS



Versione destra

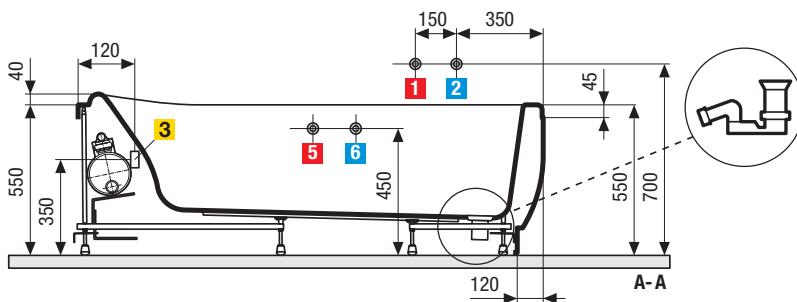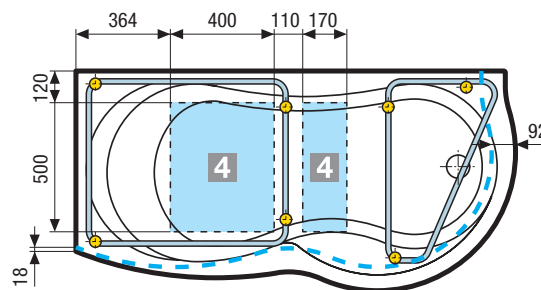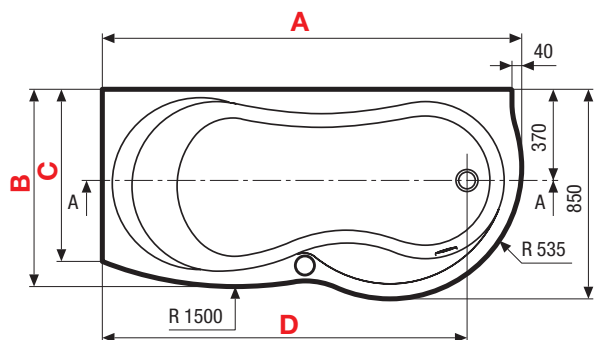

Misure	A	B	C	D
cm			±50	
170x85	1700	800	705	1475
180x85	1800	815	705	1575



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

1 2 Allacci per rubinetteria a muro
5 6 Raccordement pour Rubinetteria bordo vasca

4 Area consigliata per lo scarico a pavimento

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- 6 bocchette whirlpool
- 12 bocchette airpool
- Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione 220-230 V
- Frequenza 50 Hz
- Potenza massima assorbita: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W

