










FUNZIONI E DOTAZIONI

	Versioni
	STANDARD
	2 Poggiatesta in pelle bianca ●
	Rubinetteria bordo vasca con cascata d'acqua ●
	Radio RDS Stereo con 4 diffusori acustici ●
	Whirlpool 10 jets: bocchette in ottone cromato, regolazione elettronica della velocità, effetto modulante, riscaldatore d'acqua ●
	Airpool 14 jets: bocchette in ottone cromato, air continuo oppure intermittente ●
	Disinfezione ●
	Cromolight ●
	Telecomando touch screen ●
	Presca AUX per MP3 ●



bianco lucido



bianco morbido



bianco wood



frassino



rovere sbiancato



teak





SENSE DUAL

Sense Dual

Sense Dual

vasca idromassaggio rettangolare

Misure	Capienza
cm 190x140	430 lt.

Vasca	Misure (cm)	Codice	Scelta finiture vasca		Scelta finiture bordo vasca						Prezzo
			lucida	opaca	bianco lucido	bianco morbido	bianco wood	frassino	rovere sbiancato	teak	
			-A0	-U0	A	U	L	P	Q	T	

VERSIONE AD INCASSO

FUNZIONI E DOTAZIONI: Airpool 14 jets (Air continuo oppure intermittente), WHIRLPOOL 10 jets (Regolazione elettronica intensità, effetto modulante), Rubinetteria a bordo vasca con cascata d'acqua, Telecomando Touch Screen, Cromolight, 2 Poggiatesta bianchi in vera pelle, Disinfezione, Radio FM RDS stereo con 4 diffusori acustici, Presa AUX per MP3

Vasca	Misure (cm)	Codice	Scelta finiture bordo vasca					
			bianco lucido	bianco morbido	bianco wood	frassino	rovere sbiancato	teak
	193 x 140 x 64 H	SEN719014T7						

Esempio compilazione codice:

$$\text{SEN719014T7-A0A} = \text{SEN719014T7} + \text{-A0} + \text{A}$$

PANNELLI OPTIONAL

	A	U	L	P	Q	T
1 PANNELLO FRONTALE 193 cm						
1 PANNELLO FRONTALE 193 cm + 1 PANNELLO LATERALE 140 cm						
1 PANNELLO FRONTALE 193 cm + 2 PANNELLI LATERALI 140 cm						
2 PANNELLI FRONTALI 193 cm + 2 PANNELLI LATERALI 140 cm						

Esempio compilazione codice:

$$\text{PANVFSE194-A} = \text{PANVFSE194-} + \text{A}$$



Consegna indicativa in 28 giorni lavorativi

OPTIONAL



Tubo di scarico anti-goccia

R90SCDOCBV

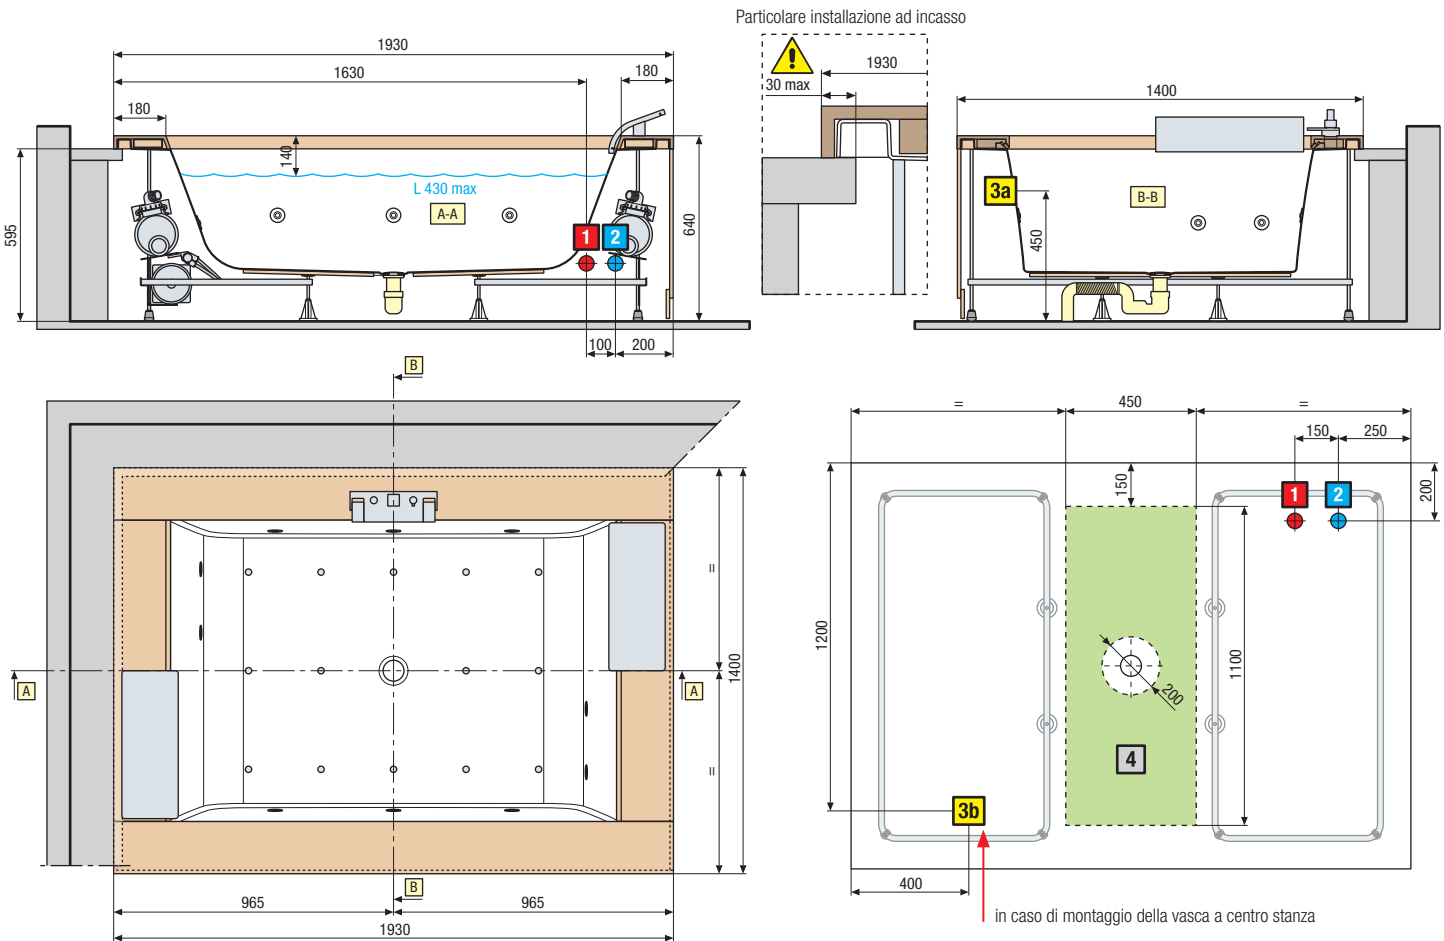

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- 10 bocchette whirlpool
- 14 bocchette airpool
- Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione 230 V
- Frequenza 50 Hz
- Potenza massima assorbita: whirlpool + airpool: 3600 W

